



SERIE SERIES 1	ES511AM4TG	12 V C.C.
SERIE SERIES 1	ES521AM4TG	24 V C.C.
SERIE SERIES 2	ES512AM4TG	12 V C.C.
SERIE SERIES 2	ES522AM4TG	24 V C.C.
SERIE SERIES 3	ES513AM4TG	12 V C.C.
SERIE SERIES 3	ES523AM4TG	24 V C.C.

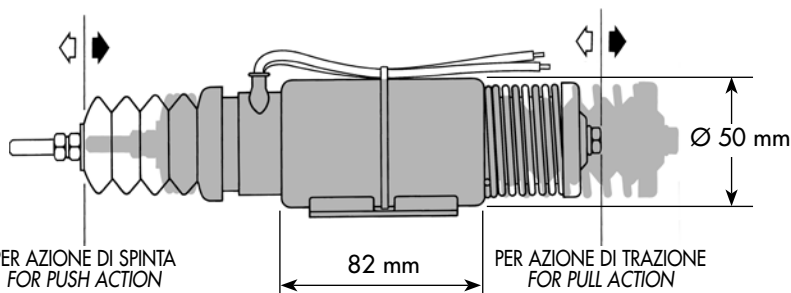

Fili Cables L = 200 mm

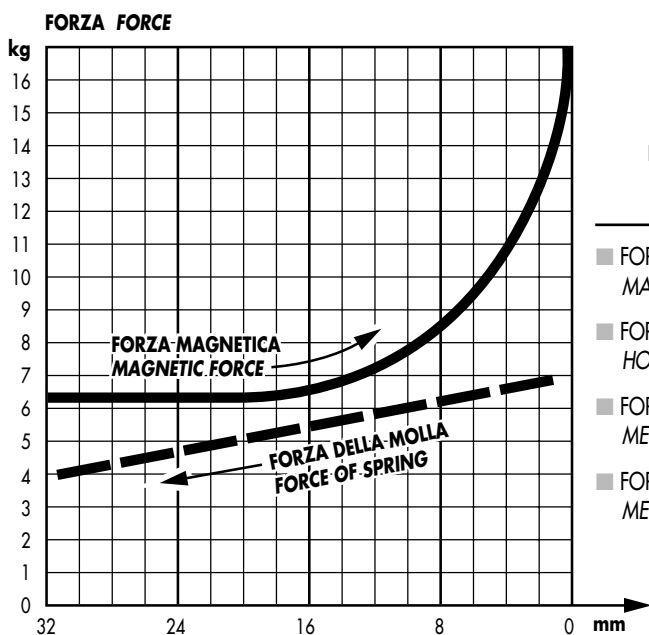

- FORZA MAGNETICA A INIZIO CORSA (32 mm)
MAGNETIC FORCE AT START OF STROKE (32 mm) **Kg 7** BOBINA DI POTENZA
Kg 7 PULL COIL
- FORZA MAGNETICA DI MANTENIMENTO A CONTATTO (A FINE CORSA)
HOLDING MAGNETIC FORCE ON DIRECT CONTACT (AT END OF STROKE) **Kg 18** BOBINA DI MANTENIMENTO
Kg 18 HOLD COIL
- FORZA MECCANICA DELLA MOLLA A INIZIO CORSA
MECHANICAL FORCE OF THE SPRING AT START OF STROKE **Kg 4.2**
- FORZA MECCANICA DELLA MOLLA IN COMPRESIONE
MECHANICAL FORCE OF THE SPRING IN COMPRESSION **Kg 6**

ESEMPIO DI CORSA DI 32 mm IN TRAZIONE O SPINTA
EXAMPLE OF STROKE OF 32 mm FOR PULL OR PUSH